

**MARCA AENOR PARA PIEZAS DE ARCHILA COCIDA LD/HD
(LADRILLOS CERÁMICOS CARA VISTA)**

Nº FICHA TÉCNICA: 0050116		FECHA: 2006-10-10		 AENOR División de Certificación de Productos Vº Bº AENOR Esta ficha anula y sustituye a la de fecha:	
FABRICANTE: PALAU CERÁMICA DE ALPICAT S.A.					
LOCALIDAD: ALPICAT (LEIDA)					




Croquis de la pieza. Cotas en mm

DESIGNACION DEL MODELO		Pieza de arcilla cocida HD R-15 de 237 x 113 x GRUESO CATEGORIA I UNE EN 771-1			
DESIGNACION COMERCIAL		ROJO OXIRED / CANADÁ OXIRED / SIENA OXIRED / CREMA OXIRED HIDROFUGADO			
COLORACIONES EN MASA		ROJO / SALMON / MARRON / CREMA			
GRUESOS (mm)		50, 60, 70, 90, 100			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Método de ensayo	Valores garantados por el fabricante		
EXPOLIACIONES Y LAMINACIONES		Visual	No aplica		
PIEZAS FISURADAS		Visual	≤ 1 fisura por pieza de cada 6		
PIEZAS DESCONCHADAS		UNE 67039 EX	≤ 1 pieza de cada 6		
TOLERANCIAS DIMENSIONALES ¹⁾		UNE-EN 772-16	VALOR MEDIO RECORRIDO		
ESPESOR DE PARED		UNE-EN 772-16	PARED EXTERIOR VISTA		
PLANEIDAD DE LAS CARAS ²⁾		UNE-EN 772-20	DIAGONALES		
PARALELISMO DE LAS CARAS (Ortogonalidad)		UNE-EN 772-16	A FALTA DE METODO DE ENSAYO		
PORCENTAJE DE HUECOS		UNE-EN 772-1	≤ 45%		
ABSORCIÓN DE AGUA		Anexo C UNE-EN 771-1	≤ 18%		
BARRERA ANTICAPILARIDAD		UNE-EN 772-7	≤ 20%		
SUCCIÓN		UNE-EN 772-11	≤ 0.3 Kg/(m ² x min)		
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA NORMALIZADA A COMPRESIÓN		UNE-EN 772-1	≥ 15.0 N/mm ²		
MASA		Anexo D RP 34.01	Reducción por absorción		
DENSIDAD		UNE-EN 772-13	Absorción aparente		
EFLORESCENCIA		UNE 67029 EX	No eflorescido		
DURABILIDAD (RELACION)		UNE 67028 EX	Cámara manual		
PROPIEDADES TÉRMICAS ³⁾		UNE-EN 1745	Valor declarado		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)		Anexo A UNE-EN 1745	S ₀		
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	S ₀ S ₁ S ₂		
EXPANSION POR HUMEDAD		UNE 67036	≤ 0.45		
REACCION AL FUEGO		UNE-EN 13501-1	CLASE A1		
ADHERENCIA		Anexo C UNE-EN 998-2	0,15 N/mm ² con morteros de uso general y ligeros		
COLORACION SUPERFICIAL		UNE-EN 1052-3	SI NO		
HIDROFUGACION		Anexo D RP 34.01	SI NO		
PIEZAS ESPECIALES			SI NO		
OBSERVACIONES:					

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí. (fotocopiada).
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

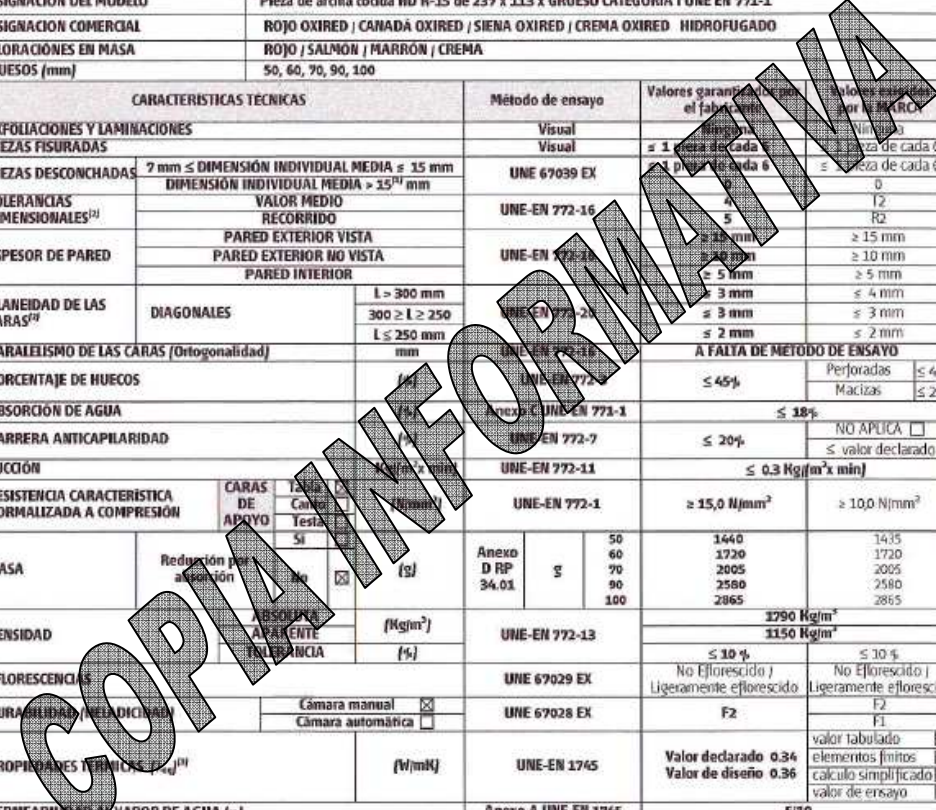

¹⁾ En ladrillos manuales dimensión media superior < 25 mm.
²⁾ Los ladrillos manuales, rugosos y piezas especiales están exentos de esta especificación.
³⁾ Cuando el dato declarado no sea debido a ninguno de las opciones fijadas en la norma UNE-EN 1745 se hará constar en el apartado de observaciones el método usado para su determinación.